


OTTAWA 3-Wege-Armatur

Niederdruck zum Anschluss hinter Heißwassergeräten

(Art.-Nr. 18643) Bitte beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung für 3-in-1-Wasserhähne

1. Wasserhahn
2. Hebel für Filterwasser
3. Warm-Kalt-Mischhebel
4. Gummidichtung
5. Arbeitsplatte
6. Größe Ø35 Loch
7. Gummidichtung
8. SUS304 Unterlegscheibe
9. Winkelstück
10. Gegenbefestigung
11. Eingang für Leitungswasser
12. Ausgang für kaltes Wasser zum Heizgerät
13. Eingang für warmes Wasser vom Heizgerät
14. Eingang für Filterwasser
15. Anschlussadapter für Filterwasser

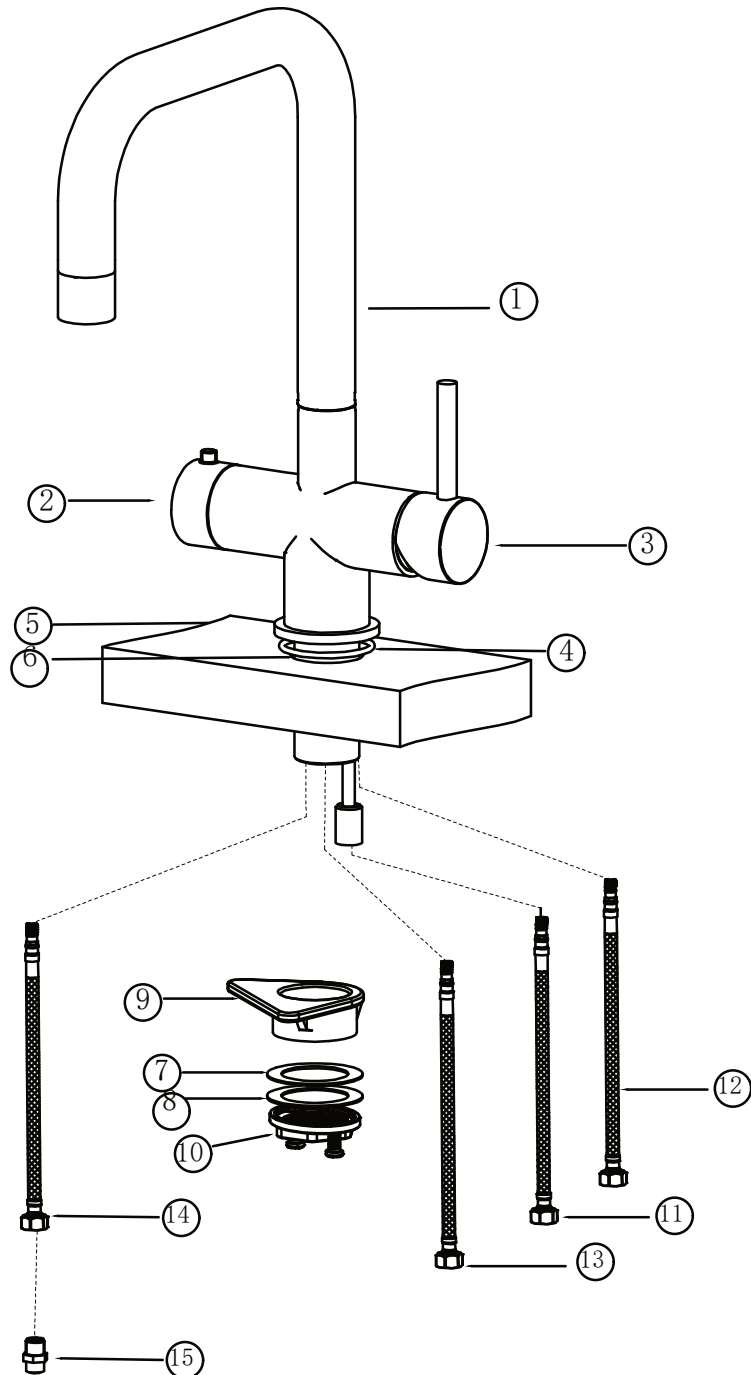

Pflege und Reinigung

Bitte regelmäßig die Edelstahloberfläche mit einem weichen Lappen oder Schwamm, warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel bzw. Edelstahlpflegemittel reinigen.

Keine säurehaltigen Reiniger, Scheuermittel oder Scheuerpads verwenden.

Bei Nutzung mit kalkhaltigem Wasser möglichst nach jeder Nutzung reinigen, da Calcium und andere Minerale die Oberfläche angreifen.

Sollte der Strahl des Leitungswassers nicht mehr gleichmäßig fließen oder spritzen, ist der Ausfluss des Hahns verkalkt. Sie können den Strahlregler bzw. das Sieb direkt am Auslauf abschrauben.

Oft kann man den Auslauf einfach mit der Hand abschrauben. Sollten Sie Werkzeug benötigen, seien Sie vorsichtig, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird.

Die Reinigung des Strahlreglers erfolgt am besten mit Zitronensäure zur Entkalkung.



WASSERHAUS

Wasserhaus Deutschland GmbH
Ahornstr. 24, 14482 Potsdam
Tel. 0331-505 79 43
e-mail: info@wasserhaus.de
www.wasserhaus.de